

Кабельные вводы



Кабельные вводы серии ВКВ обеспечивают взрывобезопасное подсоединение четырех видов кабелей с различными видами механической защиты в соответствии с ГОСТ Р 51330 0-99 и Р 51330 1-99 – взрывонепроницаемая оболочка и имеют соответствующую маркировку 1ExdIIС. Степень защиты от влияния окружающей среды IP67 по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89).

Мы предлагаем 4 вида кабельных вводов:

ВКВ 040 – для монтажа кабеля без дополнительной оболочки

ВКВ 051 – для монтажа кабеля в трубе


ВКВ 060 – для монтажа кабеля в металлорукаве

ВКВ 070 – для монтажа кабеля в броне

Штуцерная часть с соответствующими присоединительными резьбами одинакова для всех четырех типов ВКВ, одинаковы также размеры уплотнительного резинового кольца для данного диапазона диаметров кабеля ($D_k=6...10$, $10...13$, и т.д.). Уплотнительное кольцо брони также имеет 4 типоразмера, при этом, следует соблюдать совместимость D_k и дбр для ВКВ 070.

ВКВ 040

Кабельные вводы для монтажа кабеля без дополнительной оболочки

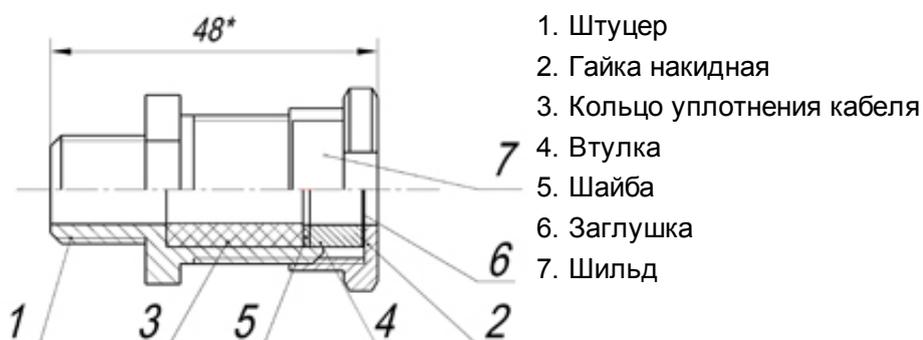

Dk 6-10				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 040.00	ВКВ 040.00-01	ВКВ 040.00-02	ВКВ 040.00-03	ВКВ 040.00-04

Dk 10-13				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 040.00-05	ВКВ 040.00-06	ВКВ 040.00-07	ВКВ 040.00-08	ВКВ 040.00-09

Dk 13-16			Dk 16-20	
M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5	M25x1.5	M27x1.5
BKB 040.00-10	BKB 040.00-11	BKB 040.00-12	BKB 040.00-13	BKB 040.00-14


В Таблице представлена только метрическая резьба, по заказу возможно выполнение других видов резьб: G, NPT, R, при этом следует иметь в виду, что диаметры этих резьб должны быть ближайшими к метрической, например:

G1/4 " M18*1,5

NPT1/2 " M20*1,5

BKB 051

Кабельные вводы для монтажа кабеля в трубе

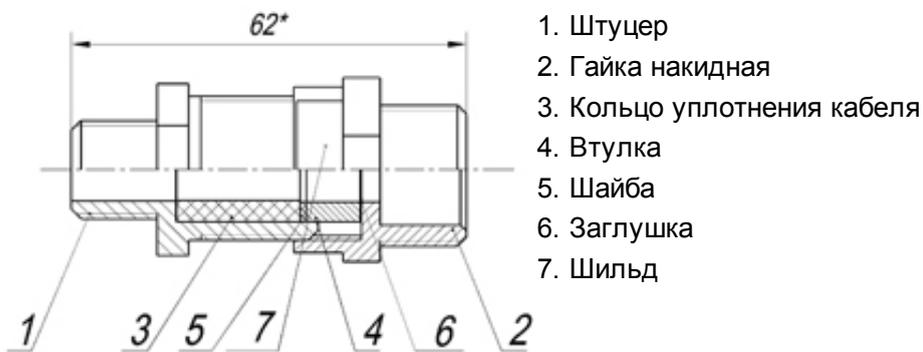

Dk 6-10				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
BKB 051.00	BKB 051.00-01	BKB 051.00-02	BKB 051.00-03	BKB 051.00-04

Dk 10-13				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
BKB 051.00-05	BKB 051.00-06	BKB 051.00-07	BKB 051.00-08	BKB 051.00-09

Dk 13-16			Dk 16-20	
M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5	M25x1.5	M27x1.5
BKB 051.00-10	BKB 051.00-11	BKB 051.00-12	BKB 051.00-13	BKB 051.00-14


В Таблице представлена только метрическая резьба, по заказу возможно выполнение других видов резьб: G, NPT, R, при этом следует иметь в виду, что диаметры этих резьб должны быть ближайшими к метрической, например:

G1/4 " M18*1,5

NPT1/2 " M20*1,5

ВКВ 060

Кабельные вводы для монтажа кабеля в металлорукаве

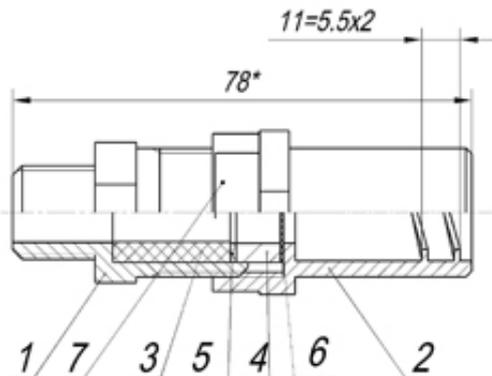

1. Штуцер
2. Гайка накидная
3. Кольцо уплотнения кабеля
4. Втулка
5. Шайба
6. Заглушка
7. Шильд

Dк 6-10 Для P3-Ц-12				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 060.00	ВКВ 060.00-01	ВКВ 060.00-02	ВКВ 060.00-03	ВКВ 060.00-04

Dк 10-13 Для P3-Ц-15				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 060.00-05	ВКВ 060.00-06	ВКВ 060.00-07	ВКВ 060.00-08	ВКВ 060.00-09

Dк 13-16 Для P3-Ц-18			Dк 16-20 Для P3-Ц-22	
M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 060.00-10	ВКВ 060.00-11	ВКВ 060.00-12	ВКВ 060.00-13	ВКВ 060.00-14

В таблице номиналов указаны рекомендуемые к применению металлорукава, изготовленные в соответствии с ТУ 4833-008-00239971-2001.

В Таблице представлена только метрическая резьба, по заказу возможно выполнение других видов резьб: G, NPT, R, при этом следует иметь в виду, что диаметры этих резьб должны быть ближайшими к метрической, например:

G1/4 " M18*1,5

NPT1/2 " M20*1,5

ВКВ 070

Кабельные вводы для монтажа кабеля в броне



Dk 6-10 дбр 13				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 070.00	ВКВ 070.00-01	ВКВ 070.00-02	ВКВ 070.00-03	ВКВ 070.00-04
Dk 10-13 дбр 17				
M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 070.00-05	ВКВ 070.00-06	ВКВ 070.00-07	ВКВ 070.00-08	ВКВ 070.00-09
Dk 13-16 дбр 20			Dk 16-20 дбр 25	
M20x1.5	M25x1.5	M27x1.5	M25x1.5	M27x1.5
ВКВ 070.00-10	ВКВ 070.00-11	ВКВ 070.00-12	ВКВ 070.00-13	ВКВ 070.00-14

В Таблице представлена только метрическая резьба, по заказу возможно выполнение других видов резьб: G, NPT, R, при этом следует иметь в виду, что диаметры этих резьб должны быть ближайшими к метрической, например:

G1/4 " M18*1,5

NPT1/2 " M20*1,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: rst@nt-rt.ru
www.rust.nt-rt.ru